



ZBORNICA VARNOSTI  
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno  
zavarovanje Slovenije  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
www.zzzs.si



## NAVODILO ZA VARNO DELO

Šifra dokumenta / izdaja:  
NVD – ZbVZD – V 008 / 01

Stran: 1/3

[www.zbornica-vzd.si](http://www.zbornica-vzd.si)

# IZDELAVA VARNOSTNE OGRAJE

### 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA




- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo**.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
  - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
  - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



### 2. NAMEN in UPORABA

- Zavarovanje delovnih mest na višini.
- Kot samostojni element varovanja delovnih mest pred padcem z višine ali v globino (varovanje prostih robov na objektu, večjih odprtih v medetažnih konstrukcijah, dostopov v jaške, robov izkopov).
- Kot sestavni del opažev in različnih vrst odrov.

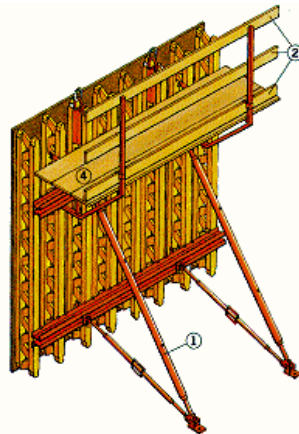


### 3. IZDELAVA, ZAHTEVE in VARNOSTNI UKREPI



- **Višina** ograje **100 cm** s toleranco +/- 5 cm.
- **Razmak** med polnili **max. 47 cm**.
- Višina varovalnega **robu min. 15 cm**.
- Namesto polnil **kolenske deske** ali žična mreža 2x2 cm.
- Zagotoviti je treba min. **300 N/m vodoravne obremenitve** (na zgornjem robu – oprijemu).
- Za varnostne ograje večjih dolžin in obremenitev je treba pridobiti načrt in statični izračun.

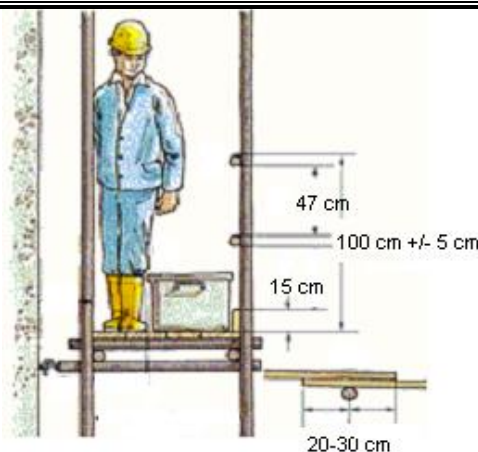

**IZJEME:**

- varovalni rob ni potreben na stopniščnih ramah, rampah in poševnih prehodih,
- če je zaradi narave dela potrebno odstraniti varnostno ograjo, morajo biti delavci na teh mestih varovani z varnostnimi pasovi, na razdalji 1-3 m od previsnega roba pa se postavi nadomestna ograja, ki jo lahko nadomesti tudi signalna vrvica, oddaljena vsaj 2 m od previsnega roba in nameščena na višino 1 do 1.3 m, pod pogojem, da je površina ni nagnjena več kot 20° (na dohodih in na razdalji vsakih 20 m mora bit nameščen opozorilni znaki za prepoved dostopa in nevarnost padca v globino).
- Pri parapetu višine nad 85 cm ni potrebno nameščati varnostne ograje.

**4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

- Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
- Delavec mora pri svojem delu **dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo** v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter **skrbeti za njeno brezhibnost**.
- Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo:
  - ❖ delovna **obleka**,
  - ❖ **varnostni pas** za delo na nezavarovani višini (SIST EN 358; SIST EN 361, SIST EN 813),
  - ❖ zaščitna **čelada** (SIST EN 397),
  - ❖ zaščitne **rokavice** (SIST EN 388),
  - ❖ zaščitna **obutev s kapico** (SIST EN 20345).

**5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH**

- **V kolikor** pred začetkom dela ali med delom **ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega.**

**6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE**

- **Poškodovano osebo reši** iz nevarnega območja.
- O dogodku **obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.**
- Poškodovancu **nudi prvo pomoč** do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči.

**+112**

**7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA**

- Zdravstvene posledice: **poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.**
- Delovno pravne posledice: **opozorilo, opomin, prenehanje dela.**

