



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Nikolšičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

Šifra dokumenta / izdaja:

NVD – ZbVZD – V 017 / 01

Stran: 1/3

www.zbornica-vzd.si

ZAŠČITNA NADSTREŠJA

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA




- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi **okolico delovnega mesta**.
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo**.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.




2. NAMEN in UPORABA

- Za zavarovanje delavcev na gradbišču ter mimoidočih, ki se nahajajo neposredno na gradbišču ali prometnih komunikacijah ob gradbišču.
- Z zaščitnimi nadstrešji zavarujemo okoli objekta v gradnji:
 - ❖ vhode,
 - ❖ prehode,
 - ❖ poti.

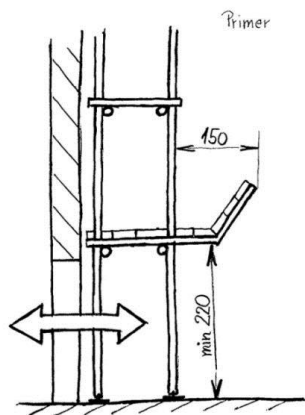

- Z zaščitnimi nadstrešji fizično zavarujemo komunikacije ob gradbišču:
 - ❖ kadar je horizontalna razdalja med najbližjo vertikalo delovnega mesta na objektu in komunikacijo manjša od 3 m ali 20% maksimalne višine objekta na tem delu (zavarovanje ni potrebno, če je delovno mesto oddaljeno od komunikacije več kot 12 m).



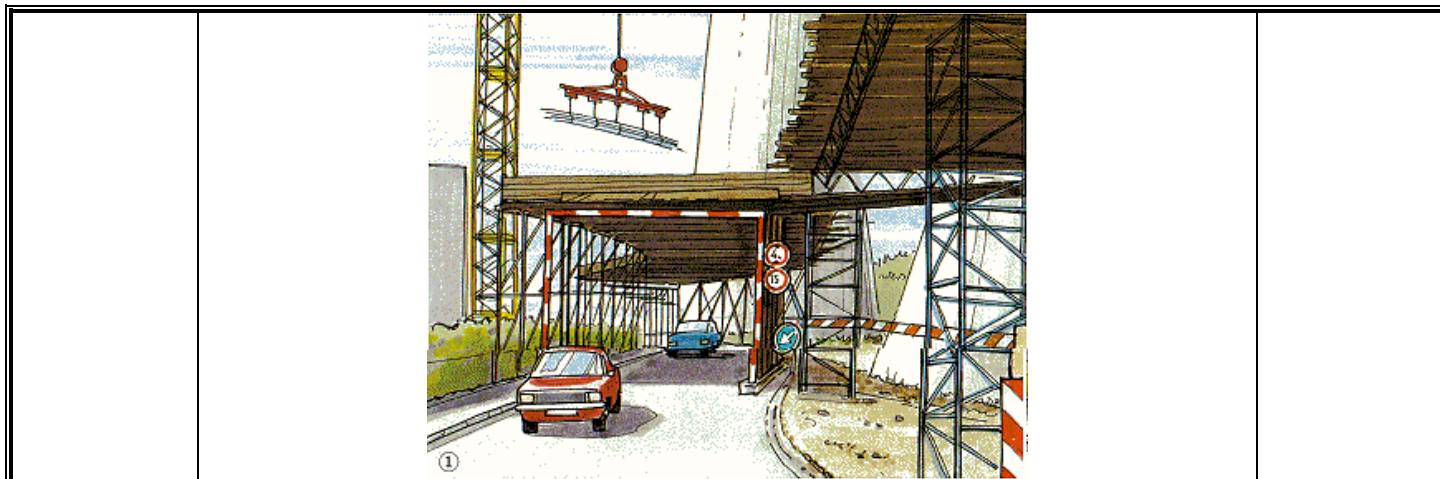

3. IZDELAVA, ZAHTEVE in VARNOSTNI UKREPI



- Zaščitni nadstrešek mora biti izdelan in postavljen po načrtih, dokumentacija mora biti na razpolago na gradbišču do njegove demontaže.
- Zaščitni nadstrešek se montira in demontira pod neposrednim nadzorom delovodje.
- Zaščitni nadstrešek smejo montirati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na višini.
- Vzdržati morajo padajoči predmet in preprečiti, da se naleteli material ne odbije in raztrese po okolici.
- Višina namestitve zaščitnega nadstreška je od 220 do 600 cm od tal.
- Rob nadstreška mora imeti polno vertikalno zaščito višine vsaj 50 cm.
- Konstrukcija nadstreška (streha), ki ni tipska, mora biti sestavljena iz dveh med seboj pravokotnih slojev desk.
- Zaščitni nadstrešek se pregleda po končani montaži, mesečno ter ob vsaki preureditvi ali havariji.
- O pregledih zaščitnega nadstreška se vodi kontrolni list odra.
- Zaščitna nadstrešje izvedemo v lesni in kovinski konstrukciji, pri čemer lahko uporabljamo material za jeklene cevne odre ter za kritino ali streho les v debelini plohov.
- Na zaščitni nadstrešek naleteli material je potrebno sproti odstranjevati.



4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA



- Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
- Delavec mora pri svojem delu **dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo** v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter **skrbeti za njeno brežhibnost**.
- Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo:
 - ❖ delovna **obleka**,
 - ❖ zaščitna **čelada** (SIST EN 397),
 - ❖ zaščitna **očala** (SIST EN 166),
 - ❖ zaščitne **rokavice** (SIST EN 388),
 - ❖ zaščitna **obutev s kapico** (SIST EN ISO 20345),
 - ❖ **varnostni pas** za delo na nezavarovani višini (SIST EN 361).



5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH



- **V kolikor** pred začetkom dela ali med delom **ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega.**



6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE

- **Poškodovano osebo reši** iz nevarnega območja.
- O dogodku **obvesti reševalce** – PRIJAVA NEZGOD **112**.
- Poškodovancu **nudi prvo pomoč** do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči.

 **112**
7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA

- Zdravstvene posledice: **poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.**
- Delovno pravne posledice: **opozorilo, opomin, prenehanje dela.**

